RD-3745 屋外防滴バリフォーカル暗視カメラ

仕様

撮像素子	1/3インチ　SONY HQ1 CCD
総画素数	41万画素
水平解像度	540TV本以上
信号方式	NTSC方式
最低照度	0Lux
S/N比	50dB以上
レンズ	f=2.8から10mm　DCアイリス
撮影角度 ＜画角計算＞	広角時　　水平 約94度　垂直 約65度 準望遠時　水平 約28度　　垂直 約20度
人相確認距離	広角時 約2m以内　準望遠時 約7m以内 （※レコーダーの設定によってこの距離に満たない場合があります。）
映像出力	1.0v(p-p)/75Ω　(BNC)
電源　/　消費電流	DC12V　/　約375mA
動作可能温度	-10度から＋50度
カメラケーブル長	約1.4m
サイズ	約73(直径)×140(奥)mm
重量	約550ｇ
赤外線暗視	有
赤外線LED	15個
赤外線最大照射距離	約20m
オートアイリス機能	有
フリッカレス機能	有
逆光補正機能	有
オートゲインコントロール機能	有
オートホワイトバランス機能	有
付属品	RD-0003（BNCP-RCAJ変換コネクター）×1 RD-3306（安定化ACアダプター）×１ 製品保証書・取扱説明書×1 天井取り付けブラケット×1 取り付けネジ×3

承認図

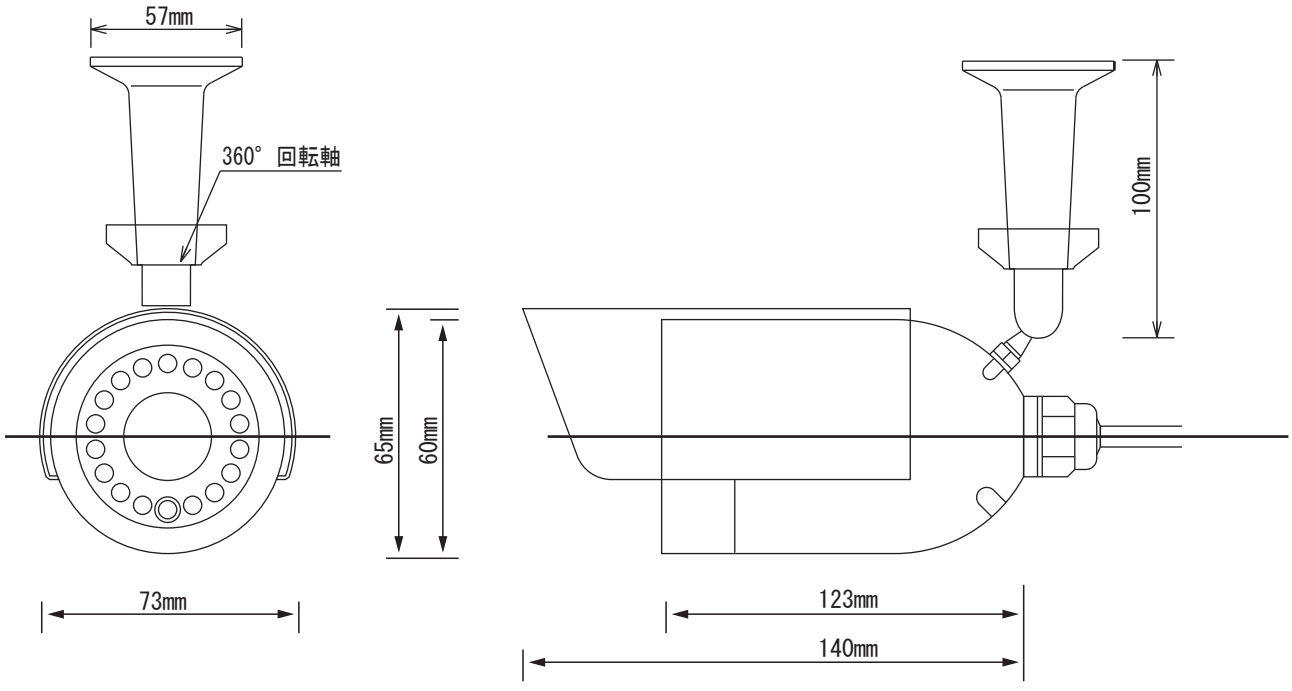

株式会社 アルコム			
DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-3745
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	